



עמית לספורט

# שער כדורגל נייד 3X2 פרופיל עגול 80 דגם AMB/4642



## תיאור כללי:

מערכת שער כדורגל ניידת ומקצועית במידות 3X2 מטר, המתוכננת לעמידות מקסימלית ותאימות מלאה לדרישות מגרשי קט-רגל ופוטסל. השער מיוצר על ידי יצרן אירופאי בעל ניסיון של מעל 30 שנה ומותקן באצטדיונים ומגרשי אימון רבים ברחבי אירופה. מבנה השער תוכנן בשיטה מודולרית חכמה המאפשרת ביצוע תיקונים מקומיים במקרה של פגיעה, ללא צורך בהחלפת המסגרת כולה או ביצוע ריתוכים מורכבים. השער נבדק על ידי מעבדה מוסמכת לעמידה בעומסים לפי התקן האירופאי המחמיר BS EN749.

## הרכב המערכת:


- **מסגרת שער מאלומיניום:** פרופיל אלומיניום תעשייתי הכולל מסילה מובנית לתפסני רשת.
- **תומכי רשת וחיזוקים:** מערכת תומכים אחוריים מפלדה מגולוונת הכוללת חיזוקים אלכסוניים בפינות ליציבות מבנית.
- **רשת כדורגל תקנית:** רשת פוליאטילן מחוזקת ועמידה.
- **מערכת תפסנים:** תפסני רשת "אומגה" עמידים UV, המותקנים בסיבוב של 90° בתוך מסילת הפרופיל.
- **מדבקת אזהרה ובטיחות:** מדבקה מחויבת על פי תקן המודבקת על גוף השער.

## תיאור טכני:

- **מסגרת קדמית:** פרופיל אלומיניום אובלי/עגול (Ø80 מ"מ או 120x103 מ"מ לפי בחירה), פינות מרותכות ומושחזות, צבוע בתנור בגוון לבן או כחול-לבן.
- **תומכי רשת עיליים:** פלדה מגולוונת 30x1.5 מ"מ עם מוטות חיזוק המחברים למשקוף.
- **רשת כדורגל:** פוליאטילן מחוזקת בהיקף, תצורת ריבועים 10 ס"מ (או 12 ס"מ), עובי חוט 4.5 מ"מ.
- **מידות פנימיות:** רוחב 3000 מ"מ, גובה 2000 מ"מ ( $\pm 3\%$  מ"מ).
- **משקל:** כ-31 ק"ג (לפני הוספת משקולות איזון).

## בטיחות ותחזוקה:

- **מניעת התהפכות:** שערים ניידים מחייבים עיגון לקרקע או שימוש במשקולות איזון בכל זמן השימוש.
- **משקולות ייצוב:** במקרה של שימוש במשקולות, יש להניח כ-250 ק"ג על הקורה האחורית למניעת התהפכות (נבדק בכוח של 110 ק"ג).
- **הוראות הזהרה:** הזזת השער תבוצע על ידי אדם מבוגר בהרמה בלבד; אין לגרור את השער על הקרקע כדי למנוע נזק למבנה או למשטח.
- **בדיקה תקופתית:** באחריות מנהל המתקן לבצע בדיקת יציבות ועמידה בעומס על ידי מעבדה מוסמכת אחת לשנה.
- **איסור טיפוס:** חל איסור מוחלט על טיפוס או תלייה על השער או הרשת.

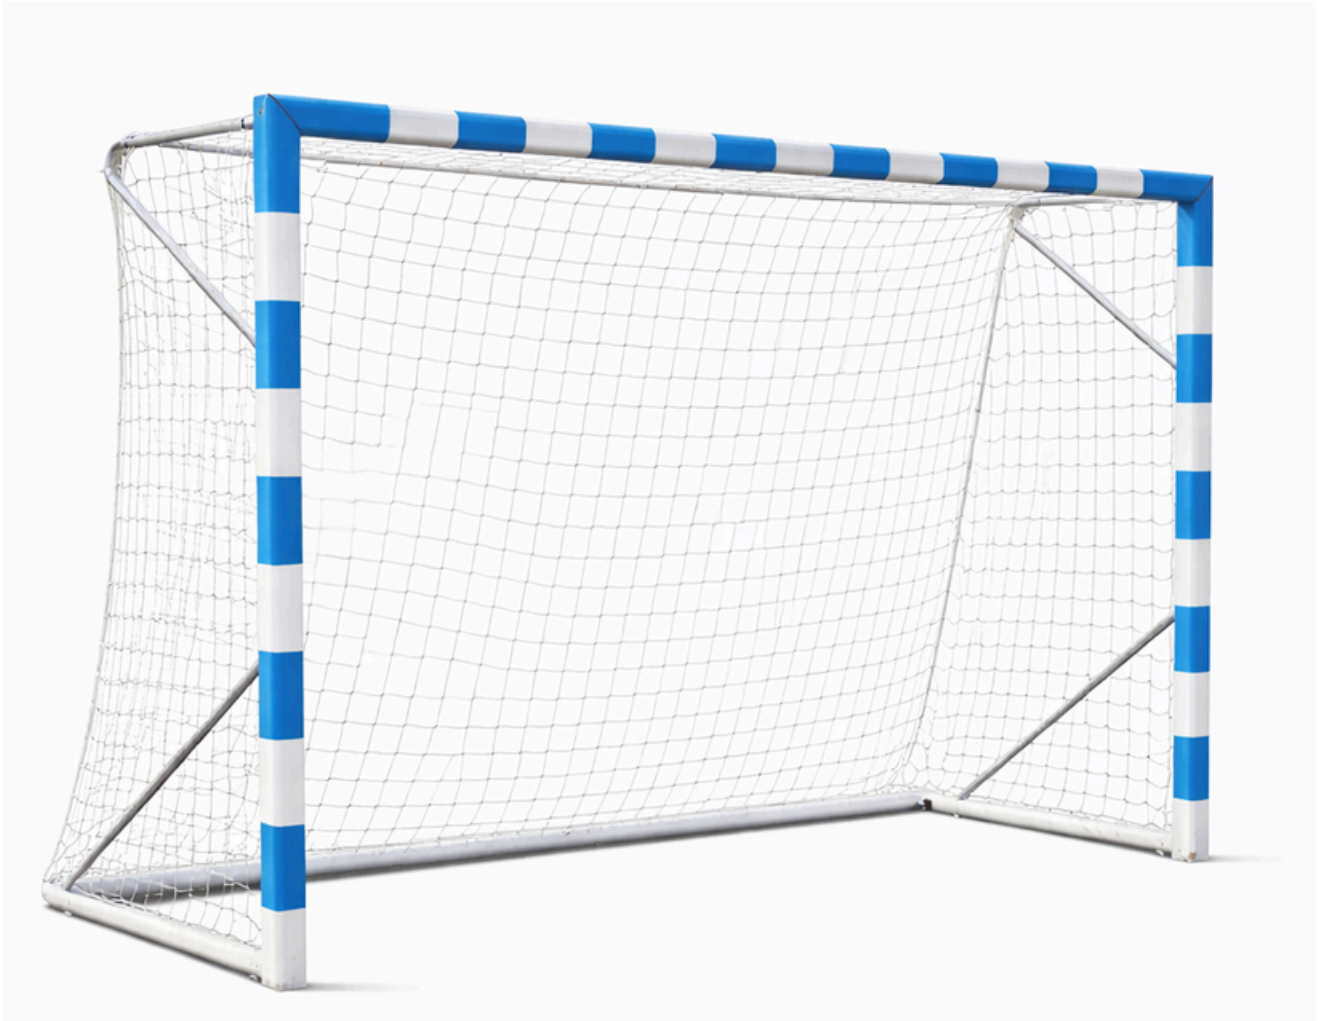

התקנת התפסן מתבצעת על ידי סיבוב של  $90^{\circ}$  בתוך המסילה.



